

歩行者ナビゲーションシステム


現在の問題点

ICタグによる案内システムでは、タグのIDと行き先を結ぶ登録機
または登録済みの情報システムが必要。
ICタグにHMI (Human-Machine Interface)の機能がない。
ICタグ単独では行き先を直接伝えることができない。

ソリューション

携帯電話機に搭載された非接触ICチップ内のメモリ領域(フリー領域)に
目的地情報を書き込み、**表示デバイス上に進むべき方向を矢印で提示**する。

具体的方法

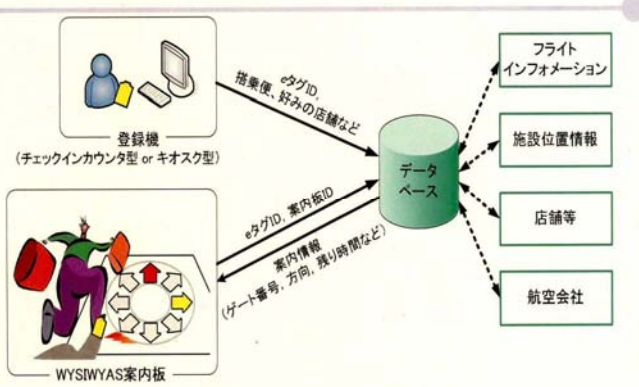

基本システム構成

- ### 設置効果のある場所
- 空港、駅、ホテル
 - 病院、劇場、競技場
 - マーケット、モールなど



操作と表示

MI WyN BOX



発明者 埼玉大学大学院理工学研究科電気電子システム工学 長谷川 孝明
お問い合わせ さいたま市桜区下大久保255 知的財産部
電話: 048-858-9106, tiiki@ml.saitama-u.ac.jp